



art. nr. D 3120-D

Blokhut met terrasje

bestaand uit:


- massieve uitvoering van 9,5 x 9,5 cm sterk kanthout, rondom geschaafd, kanten afgerond (afr. 10 mm)
- Bodem, vloerdelen uit 15 x 3,5 cm met onderbalken van 10 x 5 cm
- dak, dakpans gewijs gedekt met 15 x 2 cm dikke planken
- 2 banken

afmetingen:

- lengte 1,80 m
- breedte 1,80 m
- hoogte 2,00 m
- compleet voorge monteerd

compleet voorge monteerd

oppervlak:	1,80 x 1,80 m hoogte 2,00 m
aanbevolen speelruimte:	4,80 x 4,80 m
vrije valhoogte:	0,15 m
grootste deel:	compleet, 1,80 x 1,80 x 2,00 m
zwaarste deel:	compleet, 480 kg
leeftijdsgroep:	vanaf 3 jaar
reserveonderdelen:	ja
montage:	vrije plaatsing
specialgereedschap:	nee
terreinprofiel:	vlak
ondergrond:	gras

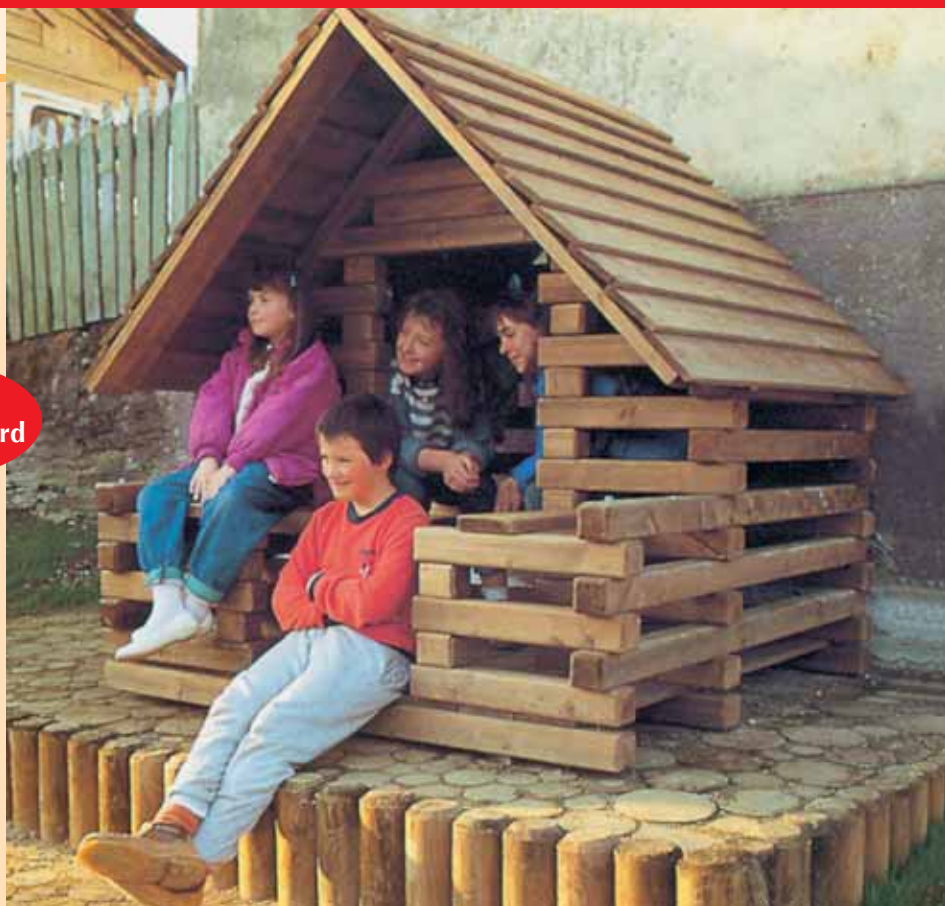

art. nr. D 3157-D

Speelhuis „Vrienden“



Intercom met luisterhoorn

bestaand uit:

- 2 speelhuisen
- 1 intercom met 2 spreek-luister-hoorns van RVS met 10,00 m verbindingsbuis
- 1 golvende evenwichtsplank, 0,50 m breed, 2,50 m lang uit ISO-LEN kunststof

afmetingen:


- enkel speelhuis
lengte: 2,08 m, breedte: 1,65 m
hoogte: 1,80 m
- geheel: 6,90 x 1,65 m

varianties:

- 2 banken per huis tegen toeslag
- 1 tafel per huis tegen toeslag

art. nr. D 3110-D/D 3111-D

Wigwam-hut

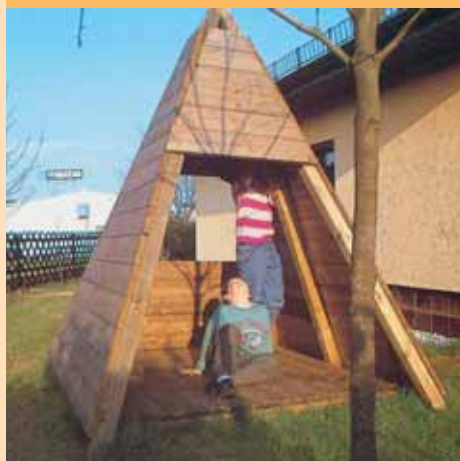

bestaand uit:

- kanthoutconstructie, grondpalen 8 x 8 cm hoeken afgerond, (afr = 10mm) rondom geschaafd
- zijdelen uit 15 x 2cm dikke planken tweezijdig geschaafd
- vloerdelen 15 x 3,5 cm met onderbalken 10 x 5 cm

afmetingen:

lengte: 1,90 m, breedte: 1,90 m, hoogte: 2,50 m

varianties:

- met houten vloer **art. nr. D 3110-D**
- zonder houten vloer **art. nr. D 3111-D**

art. nr. D 3155/D 3156

Speel- en gereedschaphuis



bestaand uit:

- stabiele houtskelettconstructie
- dak- en wandplanken geschaafd 23 mm dik
- vloerplanken, 28 mm dik
- onbehandeld hout voor individuele kleurwensen
- geschaafde hoeklijsten
- deur met slot
- 2 klapluiken met grendelsluitwerk
- dakbedekking met bitumenplaten
- eenvoudige montage
- bodem, wanden, dak voorge monteerd

afmetingen:

180 x 180 cm, dakhoogte 200 cm

varianties:

andere afmetingen en uitvoeringen op wens mogelijk!



art. nr. D 3140-D

Klimhuis

- kanthoutconstructie, grondpalen 9,5 x 9,5 cm, rondom geschaafd
- dwarstreden, 8 x 2 cm

afmetingen: lengte 5,28 m, breedte 1,25 m, dakhoogte 1,50 m, dakhelling 30°, klimplanklengte 3,00 m

oppervlak:	5,28 x 1,25 m
aanbevolen speelruimte:	6,28 x 4,25 m
vrije valhoogte:	1,50 m
zwaarste deel:	zijdeel, 95 kg
grootste deel:	zijdeel, 3,50 x 1,25 m
leeftijdsgroep:	vanaf 3 jaar
reserveonderdelen:	ja
montage:	2 personen/6 uur
specialgereedschap:	nee
terreinprofiel:	vlak
ondergrond:	gras



art. nr. D 1125-D/D 1135/D 1144-D

Zandbak van kanthout



met
zitplanken

- kanthout 9,5 x 9,5 cm rondom geschaafd
- balken vinger gelast
- zitplanken 15 x 5 cm tweezijdig geschaafd
- afgeronde kanten en hoeken
- verschillende afmetingen leverbaar

art. nr. D 2500-grün

Zandbakafdekking



bescherming
tegen vervuilen

- kunststofweefsel (Polyethyleen), 180 g/m²
- rondom om de 50 cm geringd
- ideale bescherming tegen vervuiling
- naar uw individuele zandbakafmetingen vervaardigd

art. nr. D 1286/D 1287/D 1288

Figuurtekenborden



Resoplan kunststof, voor muurbevestiging

- **clown:** art. nr. C 1286, hoogte: 1,05 m, breedte: 1,01 m
- **bal:** art. nr. C 1287, Ø 1,25 m
- **beer:** art. nr. C 1288, hoogte: 1,32 m, breedte: 0,76 m

art. nr. D 5200-D

Evenwichtsbalk, rondhout



- rondhout, Ø 14 cm, cilindrische gefreesd, kanten afgerond, bevestigingslussen

afmetingen:

lengte: 4,00 m, hoogtes variabel (afb. 35 cm)

art. nr. D 5100-D

Evenwichtsbalk kanthout



- kanthout, 9,5 x 9,5 cm, rondom geschaafd, kanten afgerond (afr. 10 mm)

afmetingen:

lengte 4,00 m, hoogtes variabel (afb. 30 cm)

art. nr. D 5103-D

Evenwichtstrio



- kanthout 9,5 x 9,5 cm met kanthoutsteunen 9,5 x 9,5 cm, rondom geschaafd, kanten afgerond (afr. 10 mm)

- in verschillende hoogtes: 25, 35, 45 cm
- lengte per evenwichtsbalk 3,00 m
- plaatsing: variabel



Locomotief met aanhanger

bestaand uit:

- stevige kanthoutconstructie
- locomotief en aanhanger elk met 2 zitbanken
- 4 resp. 2 kruipbuizen uit GVK, Ø binnen 60 cm
- korte schuine loopplank en 1 sportenladder als opgang naar de locomotief
- verbinding van de locomotief een aanhanger door kleine netbrug uit Herculestouw
- locomotief en aanhanger groten-deels voorgemonteerd
- geen grondwerk noodzakelijk

oppervlakte:

art. nr. C 0706-36 locomotief 3,76 x 1,00 m

art. nr. C 0706-37 aanhanger 1,75 x 1,00 m

aanbevolen speelruimte:

art. nr. C 0706-36 locomotief 6,76 x 4,00 m

art. nr. C 0706-37 aanhanger 4,75 x 4,00 m

grootste deel:

art. nr. C 0706-36 locomotief

art. nr. C 0706-37 aanhanger

zwaarste deel:

art. nr. C 0706-36 locomotief 500 kg

art. nr. C 0706-37 aanhanger 300 kg

vrije valhoogte: 0,75 m

leeftijdsgroep: vanaf 3 jaar

reseveonderdelen: ja

montage: vrije plaatsing

specialgereedschap: nee

terreinprofiel: vlak


ondergrond: gras

art. nr. G 7550

Kettingelementen zandbakboord

bestaand uit:

- kettingelementen uit rubbergranulaat, met montagebuis
- 1150 x 400 x 150 mm
- als zandbakboord of ook als boord voor speel- en sportterreinen

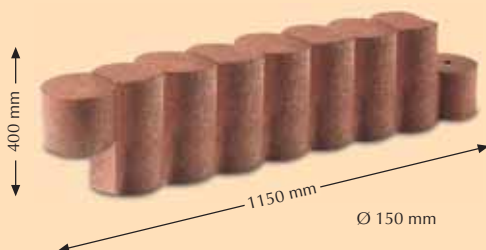




Onze zandbak
is een tent!

Bescherming tegen zon

Accessoires voor zandbakken

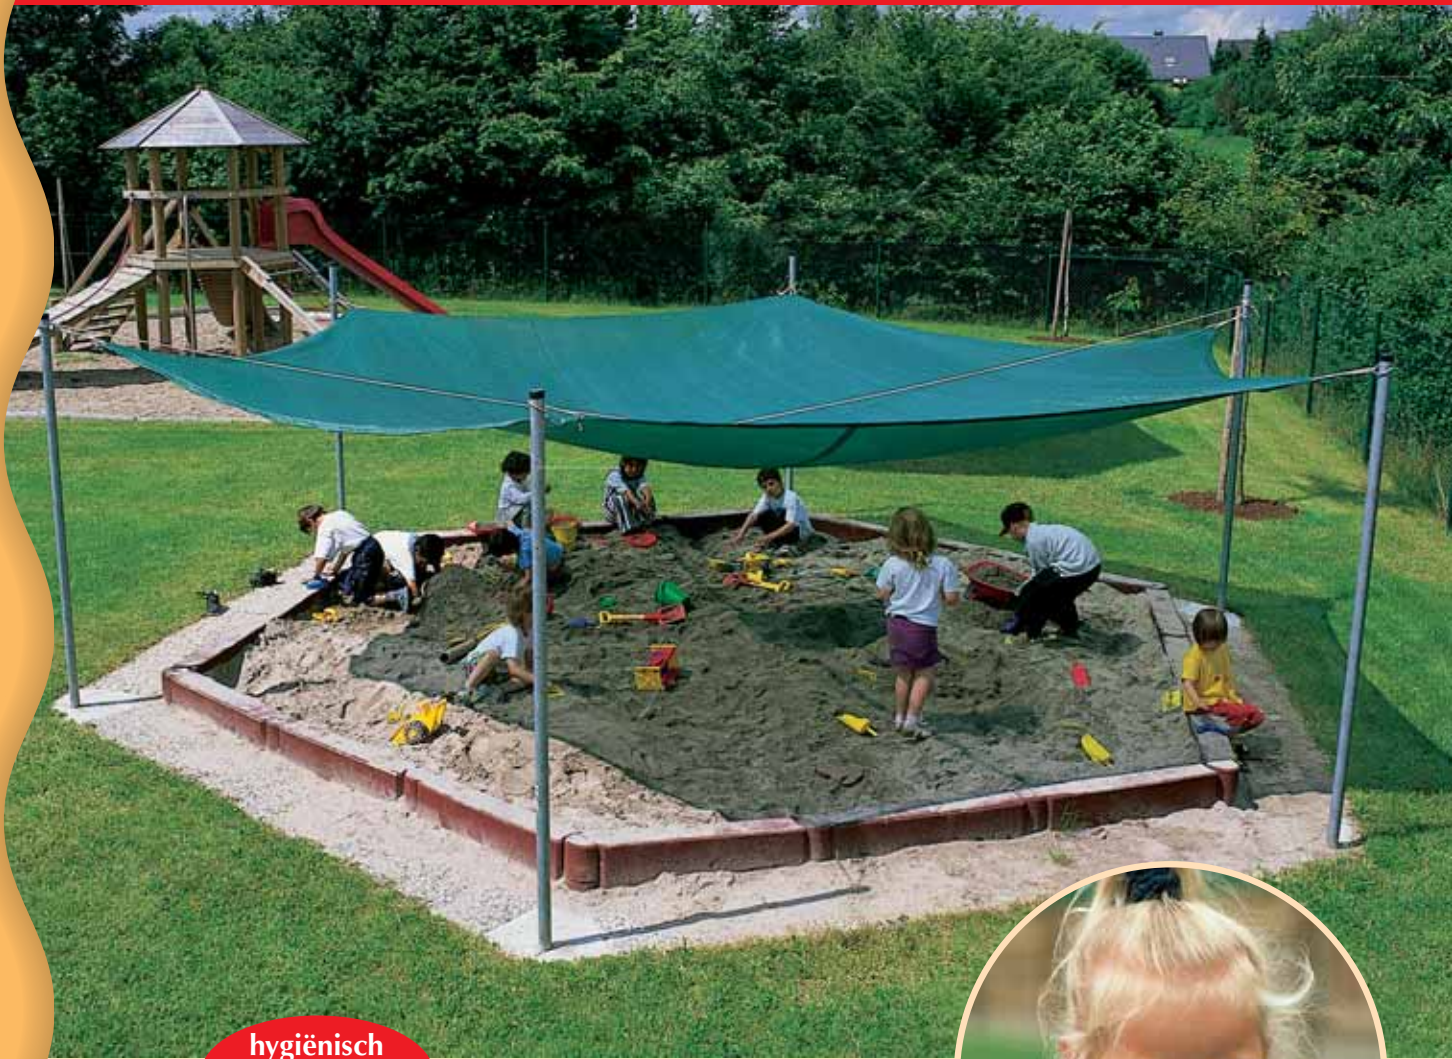

hygiënisch
en makkelijk te
hanteren



Goed overdekt tijdens de nacht. Het neergelaten net biedt bescherming voor vervuiling door honden, katten en vogels. Duurzaam en onderhoudsvrij.



Onze zandbak is altijd schoon!

U heeft de keuze:
schermnet met stalen buizen
gecombineerd als **zand-
bakafdekking** en **zonne-
scherm** of zonder palen als
zandbakafdekking.



en vuil

Zonnzezeilen

Zonnezeilen uit luchtdoorlatend netweefsel zorgen voor schaduw en daarmee voor aangename temperaturen.

Zonbescherming in de door U gewenste vorm en afmeting.

Zonnescherm of circustent. Beschermende schaduw of schoon zand. De kleintjes hebben pret en de ouders zijn gerustgesteld. Door een beschermnet van play team wordt elke zandbak een zekere lievelings-speelplaats.

De constructie – een kinderspel: Een kunststofnet wordt tussen 4 of 6 palen rond om de zandbak in de hoogte verstelbaar opgehangen. Bij grotere zandbakken wordt een groter aantal palen (afstand max. 3 m.) en een middenpaal aanbevolen. Zo wordt het neerlaten en optrekken van het net een kinderspel.

Materiaal en constructie: makkelijk te monteren, niet klein te krijgen. Elastisch materiaal uit scheurvaste, kleurbestendige kunststofvezels geweven. UV- en weerbestendig, luchtdoorlatend, waterafwerend, duurzaam met een ingenaaide versterkingsband in de zoom.



Vernikkelde netringen, expanderlijnen, gegalvaniseerde stalen ringen. Buizen van gegalvaniseerd staal, in regelmatige afstanden (50 cm) gepont, van boven met kunststofkappen afgesloten, max. hoogte 260 cm. Voor grotere zandbakken met middenversterking of middenpaal.

- Door de fijne openingen in het netweefsel kan een luchtcirculatie plaats vinden. Er ontstaat geen hitte ophoping.
- De zonnezeilen zijn windvast geconstrueerd en hoeven er de hele zomer niet af worden gehaald.
- De hoogwaardige materialen zijn vormvast, in hoge mate UV-bestendig en tegen sterke vervuiling beschermt.
- onderhoudsarm, met zeep en borstel makkelijk te reinigen
- voordelig, want lang houdbaar
- makkelijk te demonteren in de herfst, te monteren in de lente
- bevestigingen aan huismuren, steunen enz.

Standaarduitvoering:

Zonnezeilen in standaarduitvoering zijn door hun doordachte constructie robuust, duurzaam en zeer effectief. De buitenranden zijn concaaf verwerkt en met een Polyesterband verstevigd. De hoeken zijn extra verstevigd en voor de bevestiging van een halfrondring uit gegalvaniseerd staal voorzien. Naargelang afmeting en vorm kunnen ook nog diagonale versterkingsbanden worden ingenaaid.

Standaardmateriaal:

Het materiaal is lucht – en waterdoorlatend.

Netweefsel, van een kunststoflaag voorzien (coatend), kleur wit, gewicht 380 gr/m² het materiaal is scheurvast. Het materiaal beschaduwet goed zonder te verduisteren.

- Stralendoorlating ca. 30 %
- Stralenreflectie ca. 56 % (waarden van wit netweefsel)

De optimale afstand tussen de bevestigingspunten ligt bij 4 - 5 m, bij grotere afstanden zijn extra spanpunten nodig.

De bevestiging van de zonnezeilen wordt in de regel met gevlochten Perlon spanlijnen, 8 mm uitgevoerd. Deze worden meegeleverd. Als bevestigingspunten zijn huismuren enz. maar ook vrijstaande steunpalen mogelijk.

Zonnezeilen in standaarduitvoering worden naar uw eigen ontwerp vervaardigd.



Standaard zonnezeilen zijn niet voor sneeuwlast geconstrueerd en moeten daarom in de herfst verwijderd worden.

Voor de opslag tijdens de winter leveren wij stabiele opbergzakken mee. Het wordt aanbevolen voor de opslag de zonnezeilen te reinigen. Hiervoor is in de regel water en een milde zeep genoeg.