

# Slechts het beste voor onze kinderen!

## Kwaliteitsproducten in het detail...

Onze speeltoestellen zijn op de markt in de gehele uitvoering als kwaliteitsproducten bekend. Duurzaamheid dankzij de kwaliteit en aantrekkelijke esthetiek zijn het gelukte resultaat van 40 jaar ervaring.

### Speeltoestellen uit doorgekleurd polyethyleen HD/PE:

- 100 % PE grondstof, geen regeneraataandeel (High Density)
- UV-stabiel, gestructureerd, DIN EN 71, EN 1186 en ENV 13130 gecontroleerd
- HD/PE vergt geen onderhoud
- Materiaalsterkte: 19 - 20 mm – 10 jaar fabrieksgarantie

### Details:

- 1 Standaard, thermisch verzinkt diepteanker voor ingraven zonder betonfundering
- 2 Betonplaat voor inzetten in aanwezige bodembedekkingen
- 3 Tapijtvloerplaat uit HD/PE
- 4 Veer voor bevestigen met pluggen
- 5 Veergrooten Ø 200 x 420 x 20 mm, Ø 200 x 310 x 20 mm, Ø 100 x 310 x 13 mm
- 6 Veer bij maximale belasting – veiligheid voor kinderen
- 7 Geblokkeerde spiraalwinding
- Treden/sporten met vingergroef
- Zelfborgende MEHO® hulzenborgmoeren (DBP.4244102) uit RVS, geen onbevoegd afschroeven mogelijk
- Handgrepen en voetsteun met staalkern, HD/PE bekleed
- Handgrepen en voetsteun, buisverbindingen met epoxyhars bekleed
- Verbindingen in RVS, thermisch verzinkt en poedergespoten

**Levering:** Onze speeltoestellen worden in de fabriek compleet of in weinige grote delen voorgeassembleerd en verpakt geleverd.

**Montage:** Inbouw van de toestellen volgens de opgaven van de producent. Bodemsoorten in afhankelijkheid van toelaatbare vrije valhoogten. EURONORM 1177

**Inspectie/onderhoud:** EURONORM 1176 deel 7

- a) visuele routine-inspectie 1 - 14 dagen
- b) operatieve inspectie 1 - 3 maanden
- c) jaarlijkse hoofdinspectie – in afstanden van niet meer dan 12 maanden

Opgelet: onderhoudsfouten resp. niet uitgevoerde controles vormen een aanzienlijk ongevalrisico.

**Reparatie en onderhoud:** Voor het verkrijgen van de bedrijfsvergunning/certificatie zijn alleen originele reserveonderdelen toegelaten. Voor een lange levensduur van de speelplaatstoestellen dient schade direct te worden hersteld. Ook de beste producten hebben onderhoud voor een lange levensduur nodig.

**Verzorging met reserveonderdelen:** Door CNC-techniek op lange termijn gegarandeerd.

**Stand van de techniek:** Met nieuwe producten die door de internationale commissie van het CENT TC 136 SC 1 als Europese normuitbreiding voor de lidstaten bindend vastgelegd worden, wordt steeds bij de constructie van onze toestellen rekening gehouden. Om die reden behouden wij ons veranderingen bij de uitvoering van onze producten op het moment van de levering tegenover de afbeelding in de catalogus voor.

0730 PE



0590 PE



0560 PE




0420 PE



3720 PE



3990 PE

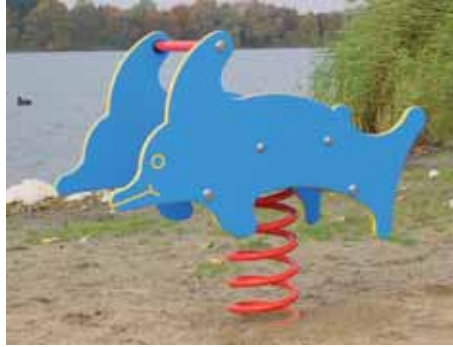

0380 PE



0430 PE



0630 PE



0720 PE



0770 PE



3450 PE



3700 PE



3890 PE



3290 PE



3880 PE

